




Gaschurn

| STÄRKE | BREITE | DECKMASS | LÄNGE | PAKETGRÖßE | VERPACKUNG |
|--------|--------|----------|-------|------------|----------------------|
| 24 | 195 | 180 | 4,0 m | 168 | zu 4 Stück foliert |
| | 245 | 230 | | 112 | zu 4 Stück foliert |
| | 295 | 280 | | 84 | zu 4 Stück gebündelt |

PROFIL

C 02
Rückseite Entlastungsschnitte

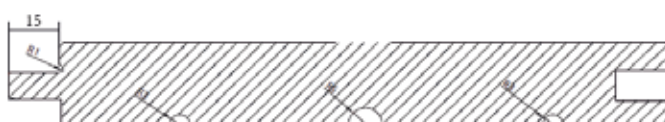

DOPPELENDPROFILIERUNG

ja

QUALITÄT

natur
10 % der Ware dürfen gestoppelt sein
(pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE

PEFC

FEUCHTIGKEIT

kd 11% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

gehackt, gebürstet

HOBELUNG

schöne Seite

GEWICHT

480 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen

MODIFIKATION

gedämpft